




型号 / Model :

CPD12-970/910 CPD16-D970/970

电动平衡重式叉车
Electric Counterbalanced Forklift Truck

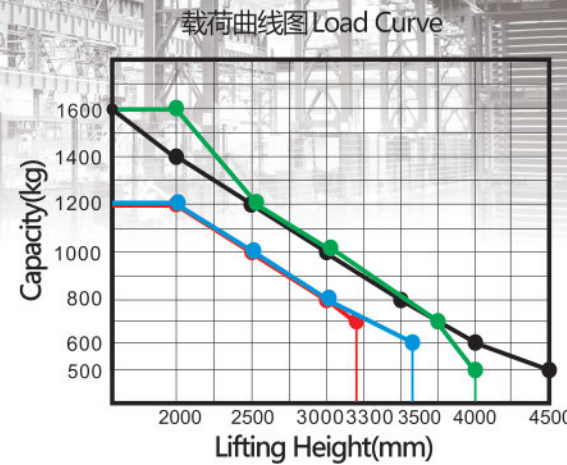

● CPD12-970 ● CPD12-910
● CPD16-D970 ● CPD16-970

货叉外侧间距200-660mm

- 优点:**
- 配置和性能
- 电子助力转向, 轻便、静音;
 - 双路下降电磁阀, 三种下降速度模式;
 - 交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
 - 起升自动限位, 长寿命接近开关;
- 安全
- 转弯自动减速功能, 更安全;
 - 货叉高货位, 车辆行驶自动降速;
 - 驱动无级调速, 安全, 静音;
 - 控制器多重自动保护系统;
 - 紧急反向装置/紧急制动开关。

- Advantages:**
- Configuration And Performance
- Electronic power steering system, light and low noise.
 - Two-way magnetic valve, three drop speed mode.
 - AC driving motor, without carbon brush and free maintenance.
 - Automatic lifting limit, proximity switch, long life.
- Safety
- Curve automatic deceleration function, more safe.
 - Goods high position, vehicle automatic reduction.
 - Stepless speed control system, safe and quiet.
 - Controller with Multiple automatic protection.
 - Emergency reversing device/Emergency brake switch.

车型 Type	起升高度 mm Lift height	门架类型 Mast type	选配 Option
CPD12-970	1400/2000/2500/3000/3300/3600	两级标准/2-STAGE STD	货叉倾斜/tilting device
CPD12-910	2500/3000/3300	两级全自由/FULL FREE 2-STAGE	不可选/-
CPD16-D970	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	两级标准/2-STAGE STD	货叉倾斜/tilting device
CPD16-970	3700/3900/4200/4500	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE	货叉倾斜/tilting device

特性 Feature					
型号 Model	—	CPD12	CPD12	CPD16	CPD16
配置号 Configuration NO.	—	970	910	D970	970
门架类型 Mast type	—	两级标准 2-stage	两级全自由 Full Free 2-stage	两级标准 2-stage	三级全自由 Full free 3-stage
操作类型 Operating type	步行式/乘驾式 Walkie/Stand On				
额定载重 Load capacity	kg	1200		1600	
载荷中心距 Load center	mm	500			
轴距 Wheel base	mm	1179		1529	
车轮 Wheels					
轮子类型(前/后) Wheels type	—	PU			
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/0/2			
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ248x75			
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	—			
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ160x76			
尺寸 Dimension					
标准门架起升高度 Standard lift height	mm	1400/2000/2500/ 3000/3300/3600	2500/3000/3300	1400/2000/2500/3000/ 3300/3600/4000	3700/3900/ 4200/4500
门架作业时整车最大高度 Max extend height	mm	2500/3100/3600/ 4100/4400/4700	3150/3650/3900	2500/3100/3600/4100/ 4400/4700/5100	4350/4550/ 4650/5150
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm	1230/1580/1780/ 2030/2130/2300	1830/2080/2180	1230/1580/1780/2030/ 2130/2300/2545	1817/1917/ 2002/2102
自由提升高度 Free lifting height	mm	—	1270/1520/1620	—	1335/1448/ 1520/1620
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	55			
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	mm	1070/100/40			
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm	2502/3012		2942/3362	
车体宽度 Overall width	mm	1015			
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	200-660			
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm	0-460			
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min. Turning radius	mm	1352/1852		1808/2200	
最小直角堆垛通道宽度 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm	2685/3175		3140/3520	
最小直角堆垛通道宽度 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2715/3195		3160/3538	
最小离地间隙 Min. ground clearance	mm	80			
性能 Performance					
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	5/5			
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	130/180			
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	100/200	100/150	100/230	100/230
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	5/7			
电气配置 Electrical configuration					
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor/Lift motor/Steering motor	kW	AC1.5/DC3/DC0.15			
蓄电池电压 Battery voltage	V	24			
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	270			
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative			
控制器型号 Controller	—	ZAPI			
重量 Weight					
蓄电池重量 Battery weight	kg	247			
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg	1765	1921	1869	1947

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。



HELI 安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.

地址: 中国合肥经开区方兴大道668号
电话: (86 551)63632133, 63648005, 63689000
传真: (86 551)63633431
服务: 4001-600761
网址: http://www.helichina.com

授权经销商

ADD: NO. 668 Fangxing Street, Economical & Development Zone, Hefei, P.R. China
TEL: (86 551)63632133, 63648005, 63689000
FAX: (86 551)63633431
400 SERVICE: 4001-600761
WEBSITE: http://www.helichina.com